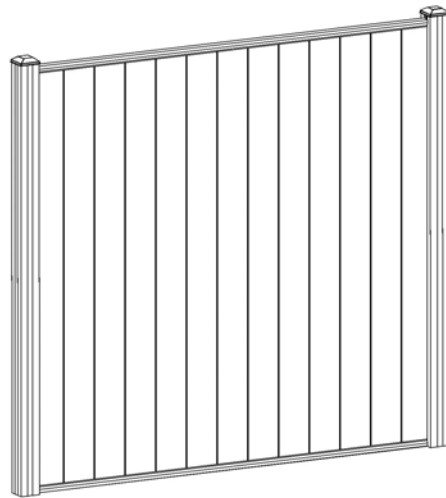




塑木栅栏 FS05 安装指导书

(V. 1.1 版本)



要点:

- 在安装和使用耐迪产品之前，请仔细阅读《安装指导书》；
- 适用于栅栏类的安装使用；
-

FS05 安装向导

此产品用于庭院、公用设施、围栏等。安装图表和说明仅作参考之用,使用耐迪产品必须遵守当地区域的相关制度和(或)有关规定。

根据施工意图进行设计方案,通过制定一个设计方案来预算所需的材料,从而节省施工时间和费用。由于耐迪产品可选品种较多,可根据客户意愿进行选材。对耐迪产品施工时,可利用木工机械进行切割、锯、钻孔等。注:塑木材料不能单独用于圆柱,横梁,托梁,支柱或其他承重材料。

I. 安装工具

标准工具:电锯(台式、手提式)、手电钻、风披头,等基本的工具。



工程施工工具:水平尺、卷尺、吊线锤等工程施工工具。














II. 关键技术要求

- (1) 地基平整且结实、立柱结实固定。
- (2) 立柱垂直度、要保证立柱与水平地面垂直,成一条直线。
- (3) 立柱与立柱的间距公差控制在 $\pm 5\text{mm}$ 。

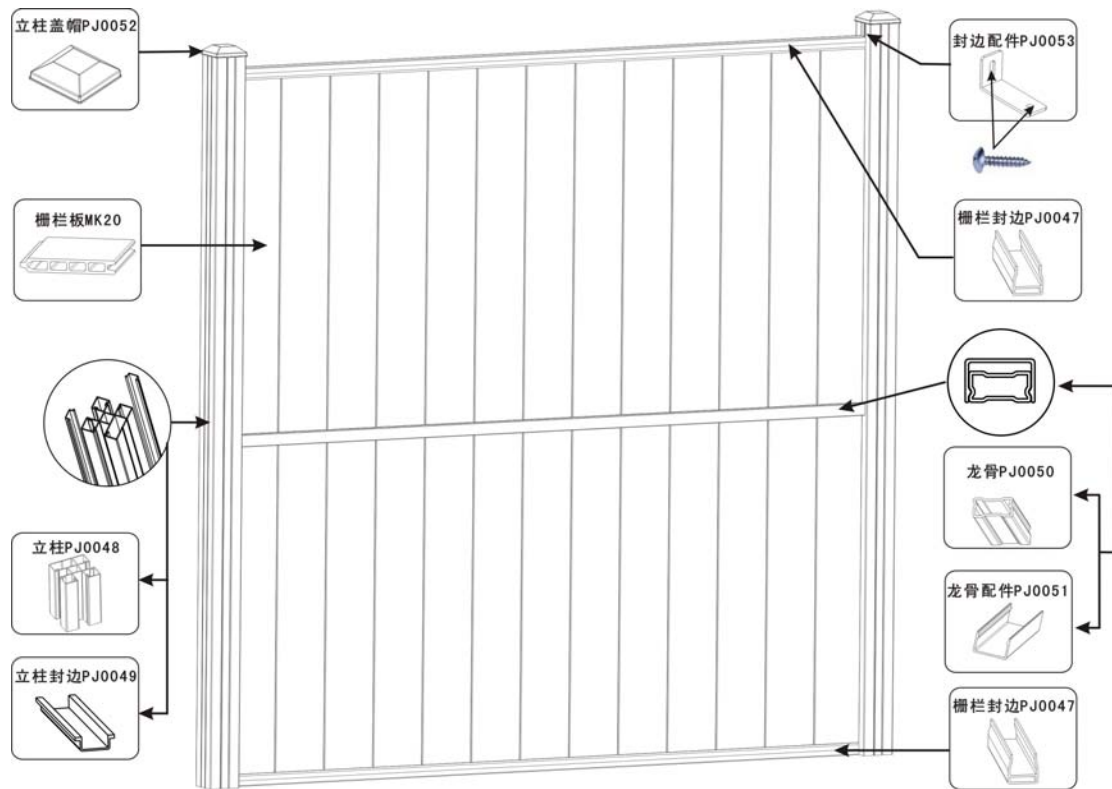
III. 安装指导

- (1) 栅栏的用料与名称的介绍(如图1、图2)。

FS05用料列表								
主要用料	名称	材质	图片	配件	名称	材质	图片	附件底座 名称: PJ0092 材质: 铁 
	龙骨 PJ0050	铝材			立柱盖帽 PJ0052	塑胶		
	栅栏板 MK20	塑木			封边配件 PJ0053	金属不锈钢		
	立柱 PJ0048	铝材			螺钉 M4*15	金属不锈钢		
	立柱封边 PJ0049	铝材			螺钉 M4*25	金属不锈钢		
	栅栏封边 PJ0047	铝材						
	龙骨封边 PJ0051	铝材						

(图 1)

备注:此向导所述安装图表和说明仅作参考之用,并非要取代作为一个经执照许可的专业说明。任何建筑或使用耐迪装饰必须符合当地区域制度和(或)建筑模式。卖方不承担因买方违反建筑和使用要求所带来的有关风险和或可能,不对因此而产生的直接或者间接后果负责。



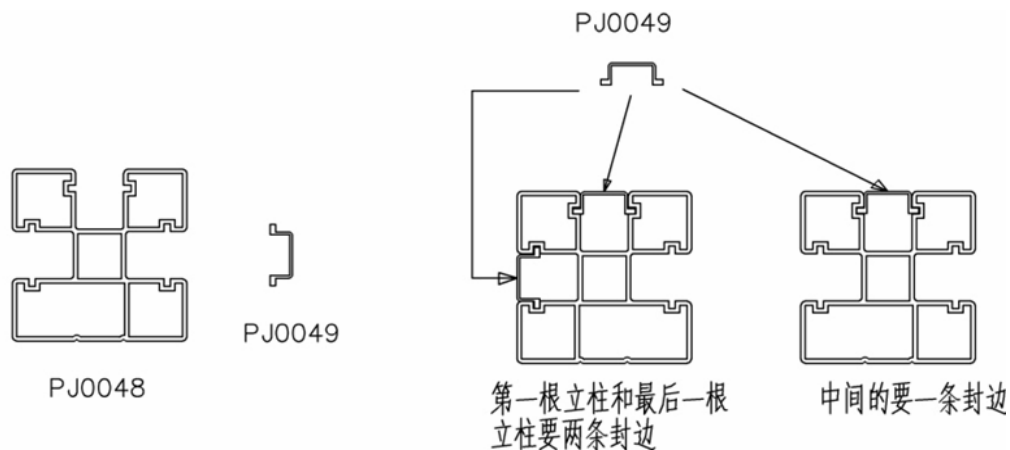
(图 2)

(2) 定位基础 (以现场尺寸为准)。

使用标准成套栅栏时，其定位坑尺寸应根据固定立柱的水泥尺寸的要求确定，即坑中最小截面处的长、宽均应大于 400mm，坑深度也应大于 400mm。如果使用标准的成套栅栏，在确认立柱的定位孔中心点时，相邻两根立柱的定位中心距为 1800mm~1805mm。

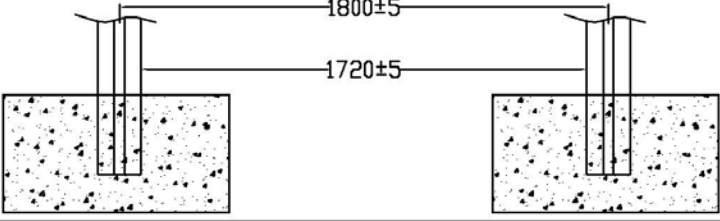

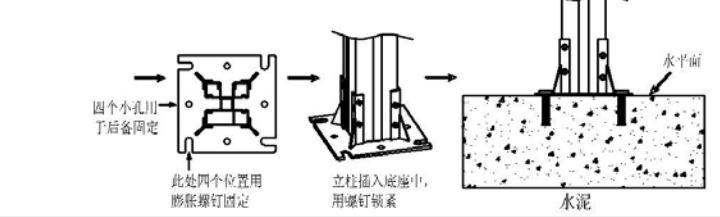

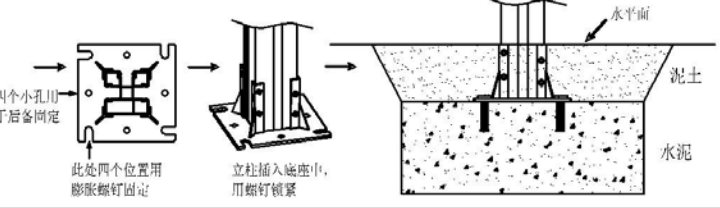
(3) 立柱的安装方法 (如图 4)。

首先立柱准备：栅栏立柱的四个外平面中，有三个凹槽，根据实际使用情况，将不固定栅栏板的凹槽使用立柱封边 (PJ0049) 封住 (如图 3)。



(图 3)

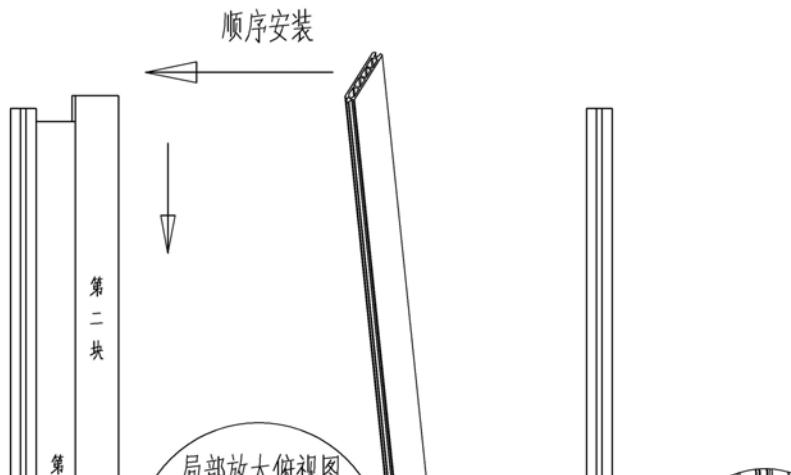
备注：此向导所述安装图表和说明仅作参考之用，并非要取代作为一个经执照许可的专业说明。任何建筑或使用耐迪装饰必须符合当地区域制度和 (或) 建筑模式。卖方不承担因买方违反建筑和使用要求所带来的有关风险和或可能，不对因此而产生的直接或者间接后果负责。

<p>方法1</p> <p>注：应用于2150mm长的立柱</p>	<p>立柱与定位坑的预设，把立柱埋入水泥中，露出水平面的高度为1820mm误差为±10mm，固定每根立柱的水泥尺寸应满足长、宽、高均不应不小于400mm。</p>	
<p>方法2</p> <p>注：应用于1820mm长的立柱</p>	<p>立柱配套底座，底座在水平面上左右可以进行微调。</p> <p>PJ0092</p> 	
<p>方法3</p> <p>注：应用于1920mm长的立柱</p>	<p>立柱配套底座，预埋在水平面下100mm误差±10，再用泥土或水泥进行覆盖。</p> <p>PJ0092</p> 	

(图 4)

(4) 栅栏板 MK20 与龙骨的安装。

- A. 将栅栏板下封边 (PJ0047) 放置于两相邻立柱正中间的底部地平面上，开口向上，栅栏板沿相邻立柱的相对凹槽由上至下放到底部的封边 (PJ0047) 中，保持凸起端向上 (如图 5)，带有凹槽的一边稳定的插入封边 (PJ0047) 的开口中，共计安装 13 块栅栏板。



备注：此向导所述安装图表和说明仅作参考之用，并非要取代作为一个经执照许可的专业说明。任何建筑或使用耐迪装饰必须符合当地区域制度和（或）建筑模式。卖方不承担因买方违反建筑和使用要求所带来的有关风险和或可能，不对因此而产生的直接或者间接后果负责。

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: f'~

STACK: