


- 1 Medir, Limpiar y Planear la distribución del área a cubrir con el Deck. Tomando en cuenta lo siguiente:

- 1 Colocar bastidor con una separación no mayor 40 cm.
- 2 Trazar nivel recto y horizontal de como quedara el Deck


ÁREA A COLOCAR DECK

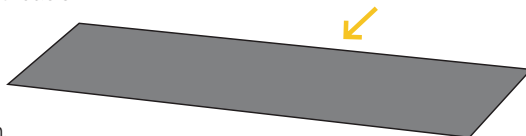

- 2 Con base al plan de distribución del Deck determinado por Ud.

Colocar bases de Bastidor utilizando estas bases para nivelar la superficie donde se asentará el Deck

*En planta baja puede fijar la base con perforación de la superficie
*En planta alta con pegamento (no perforar)

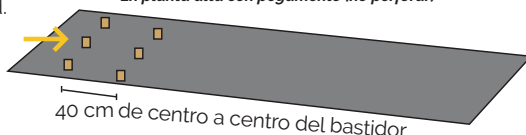


40 cm de centro a centro del bastidor


(Madera tratada para evitar la humedad o PTR)

- 3 Colocar Bastidor con un mínimo de 5 cm de ancho y por estética se sugiere intarlo de color negro (Madera tratada o PTR)


Separación máxima entre bastidor 40cm

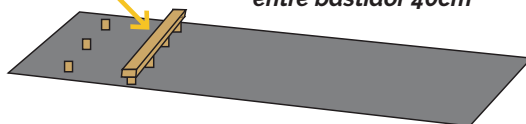


- 4 Colocar table de Deck en sentido contrario del bastidor y sujetar con clip y tornillo

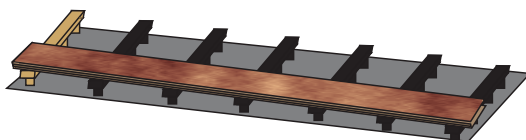

- 5 Colocar clips (Ver gráfico de colocación de clip y tornillo)

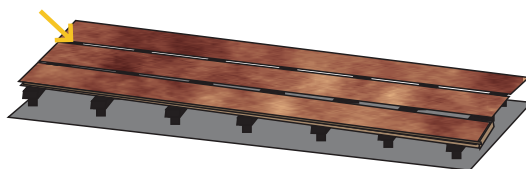


- 6 Colocar remates o terminados Colocar tablas cubriendo en lateral

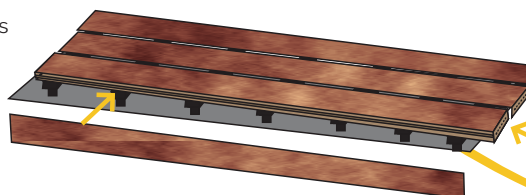


Colocar tapa ensamblada en orificios

DETALLE DE COLOCACIÓN DE CLIP Y TORNILLO

Vista Lateral

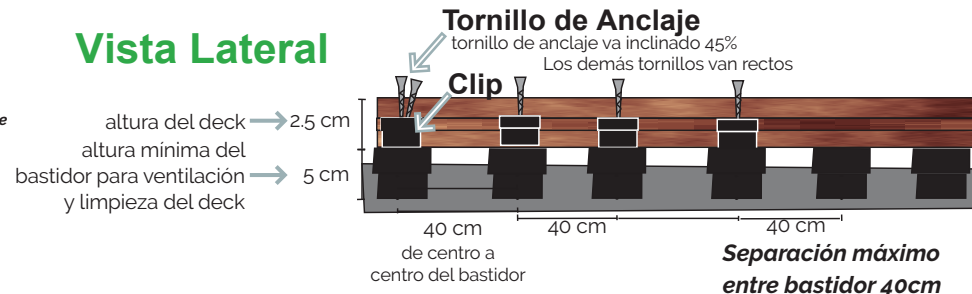


Vista Superior

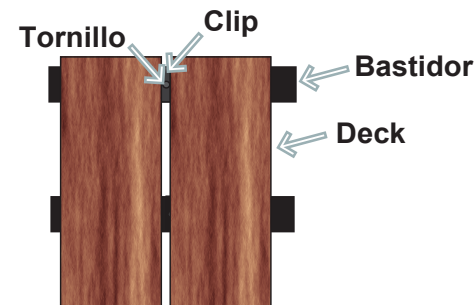

DETALLE DE DE REMATE CON DECK PISO

cortar estos pedazos de las piezas iniciales



unir estos pedazos con un tornillo

