


- 1** Medir, Limpiar y Planear la distribución del área a cubrir con el Deck. Tomando en cuenta lo siguiente:

- 1 Colocar bastidor con una separación no mayor 40 cm.
- 2 Trazar nivel recto y horizontal de como quedara el Deck


ÁREA A COLOCAR DECK

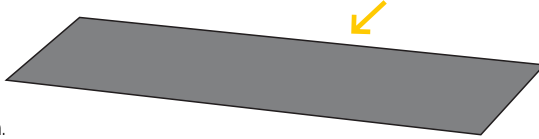


- 2** Con base al plan de distribución del Deck determinado por Ud.

Colocar bases de Bastidor utilizando estas bases para nivelar la superficie donde se asentará el Deck


(Madera tratada para evitar la humedad o PTR)

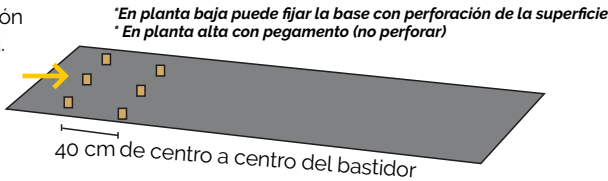


- 3** Colocar Bastidor con un mínimo de 5 cm de ancho y por estética se sugiere intarlo de color negro *(Madera tratada o PTR)*

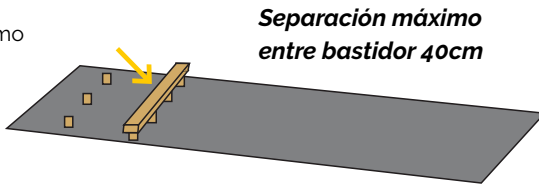

- 4** Colocar table de Deck en sentido contrario del bastidor y sujetar con clip y tornillo

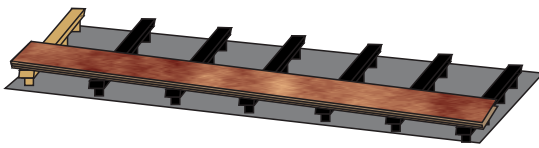

- 5** Colocar clips *(Ver gráfico de colocación de clip y tornillo)*

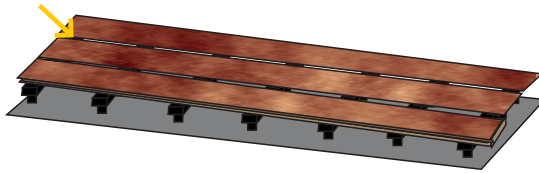


- 6** Colocar remates o terminados
Colocar tablas cubriendo en lateral




DETALLE DE COLOCACIÓN DE CLIP Y TORNILLO

Vista Lateral

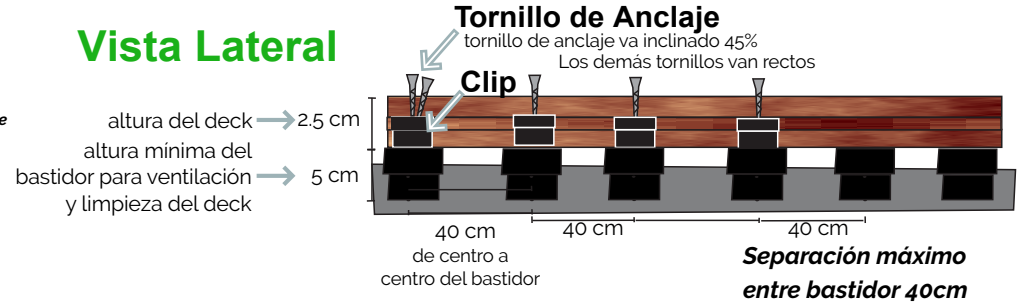


Vista Superior

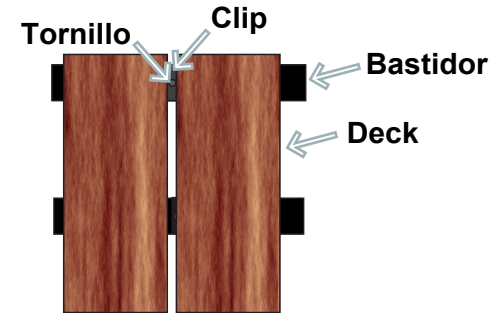

DETALLE DE DE REMATE CON DECK PISO

cortar estos pedazos de las piezas iniciales

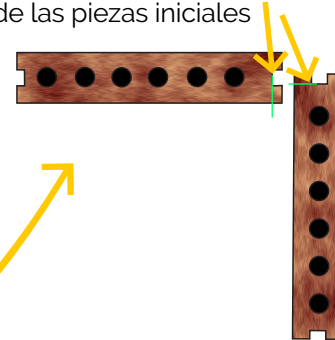

unir estos pedazos con un tornillo

